


Hebebänder & Rundschlingen

Anschlagmittel

Rundschlingen DOPPELSCHLAUCH, nach DIN EN 1492-2	Tragfähigkeit	Farbe	Nutzlänge NL								je weiter m
			1m	1,5m	2m	2,5m	3m	4m	5m	6m	

Art. 300-

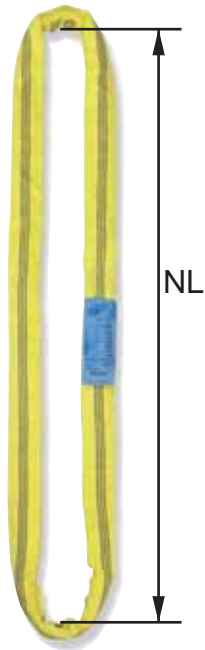

1to	violett	5,20	7,40	9,60	11,80	14,00	18,40	22,80	27,20	8,80
2to	grün	7,40	10,40	13,40	16,40	19,40	25,40	31,40	37,40	12,00
3to	gelb	9,20	13,20	17,20	21,20	25,20	33,20	41,20	49,20	16,00
4to	grau	12,00	17,10	22,20	27,30	32,40	42,60	52,80	63,00	20,40
5to	rot	19,20	26,40	33,60	40,80	48,00	62,40	76,80	91,20	28,80
6to	braun	22,80	31,10	39,40	47,70	56,00	72,60	89,20	105,80	33,20
8to	blau	31,60	42,10	52,60	63,10	73,60	94,60	115,60	136,60	42,00
10to	orange	-----	-----	66,00	82,00	98,00	130,00	162,00	194,00	64,00

endlos gelegt, mit Farbkennung - Tonnenstreifen, aus Polyester (PES)

Eigenschaften: sind sehr leicht, flexibel und weich daher lastschonend und arbeitsfreundlich. Durch Farbkennung und Tonnenstreifen wird die Unterscheidung durch den Anwender erleichtert.

Hebebänder 2-lagig, 2 Schlaufen, nach DIN EN 1492-1	Tragfähigkeit	Farbe	Band- breite	Nutzlänge NL							wei- terer m
				2m	3m	4m	5m	6m	8m	10m	

Art. 320-



1to	violett	30mm	10,40	13,20	16,00	18,80	21,60	27,20	32,80	2,80
2to	grün	60mm	19,20	23,00	26,80	30,60	34,40	42,00	49,60	3,80
3to	gelb	90mm	25,40	31,40	37,40	43,40	49,40	61,40	73,40	6,00
4to	grau	120mm	43,60	52,60	61,60	70,60	79,60	97,60	115,60	9,00
5to	rot	150mm	58,40	74,80	91,20	107,60	124,00	156,80	189,60	16,40
6to	braun	180mm	71,50	91,30	111,10	130,90	150,70	190,30	229,90	19,80
8to	blau	240mm	90,00	114,00	138,00	162,00	186,00	234,00	282,00	24,00
10to	orange	300mm	108,00	144,00	180,00	216,00	252,00	324,00	396,00	36,00

Eigenschaften: 2-lagige Hebebänder mit verstärkten Endschlaufen für stärkste Beanspruchung. Durch Farbkennung und Tonnenstreifen wird die Unterscheidung durch den Anwender erleichtert.

CARW - Rundschlingenanschluß
für Rundschlingen oder Hebebänder


Zu finden auf Seite 13



Hebebänder & Rundschlingen

Rundschlingen- gehänge nach DIN EN 1492-2	Code	Tragfähigkeit 0-45° / 45-60° kg	Rund- schlinge	Aufhän- geglied	Verbindungs- glied	Ösen- haken HSW	Länge A+E
---	------	---------------------------------------	-------------------	--------------------	-----------------------	-----------------------	--------------

Art. 312-

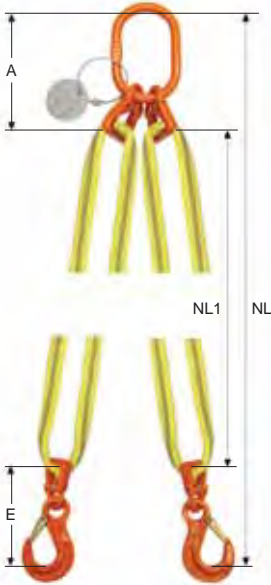


RS 1 I	1000 / -	1 to	AW 10	CARW 8	5-6	310 mm
RS 2 I	2000 / -	2 to	AW 13	CARW 8	7-8	360 mm
RS 3 I	3000 / -	3 to	AW 16	CARW 10	10	430 mm
RS 4 I	4000 / -	4 to	AW 18	CARW 10	10	450 mm
RS 1 II	1400 / 1000	1 to	AW 10	CARW 8	5-6	310 mm
RS 2 II	2800 / 2000	2 to	AW 16	CARW 8	7-8	340 mm
RS 3 II	4200 / 3000	3 to	AW 18	CARW 10	10	450 mm
RS 4 II	5600 / 4000	4 to	AW 22	CARW 10	10	450 mm
RS 1 III	2100 / 1500	1 to	VW 6	CARW 8	5-6	430 mm
RS 2 III	4200 / 3000	2 to	VW 6	CARW 8	7-8	450 mm
RS 3 III	6300 / 4500	3 to	VW 7-8	CARW 10	10	520 mm
RS 4 III	8400 / 6000	4 to	VW 10	CARW 10	10	560 mm
RS 1 IV	2100 / 1500	1 to	VW 6	CARW 8	5-6	430 mm
RS 2 IV	4200 / 3000	2 to	VW 6	CARW 8	7-8	450 mm
RS 3 IV	6300 / 4500	3 to	VW 7-8	CARW 10	10	520 mm
RS 4 IV	8400 / 6000	4 to	VW 10	CARW 10	10	560 mm

Gehängelänge NL = Nutzlänge NL1 der Rundschlinge + Länge der Beschlagteile A+E

Hebeband- gehänge nach DIN EN 1492-1	Code	Tragfähigkeit 0-45° / 45-60° kg	Hebe- band	Aufhän- geglied	Verbindungs- glied	Ösen- haken HSW	Länge A+E
--	------	---------------------------------------	---------------	--------------------	-----------------------	-----------------------	--------------

Art. 322-

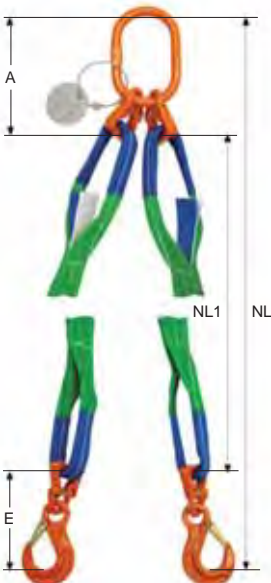

HB 1 I	1000 / -	1 to	AW 10	CARW 8	5-6	310 mm
HB 2 I	2000 / -	2 to	AW 13	CARW 8	7-8	360 mm
HB 3 I	3000 / -	3 to	AW 16	CARW 10	10	430 mm
HB 4 I	4000 / -	4 to	AW 18	CARW 10	10	450 mm
HB 1 II	1400 / 1000	1 to	AW 10	CARW 8	5-6	310 mm
HB 2 II	2800 / 2000	2 to	AW 16	CARW 8	7-8	340 mm
HB 3 II	4200 / 3000	3 to	AW 18	CARW 10	10	450 mm
HB 4 II	5600 / 4000	4 to	AW 22	CARW 10	10	450 mm
HB 1 III	2100 / 1500	1 to	VW 6	CARW 8	5-6	430 mm
HB 2 III	4200 / 3000	2 to	VW 6	CARW 8	7-8	450 mm
HB 3 III	6300 / 4500	3 to	VW 7-8	CARW 10	10	520 mm
HB 4 III	8400 / 6000	4 to	VW 10	CARW 10	10	560 mm
HB 1 IV	2100 / 1500	1 to	VW 6	CARW 8	5-6	430 mm
HB 2 IV	4200 / 3000	2 to	VW 6	CARW 8	7-8	450 mm
HB 3 IV	6300 / 4500	3 to	VW 7-8	CARW 10	10	520 mm
HB 4 IV	8400 / 6000	4 to	VW 10	CARW 10	10	560 mm

Gehängelänge NL = Nutzlänge NL1 des Hebebandes + Länge der Beschlagteile A+E


Hebebänder & Rundschnlingen

Anschlagmittel

Kantenschutz für Hebebänder	Type	Ausführung	Preis/Stk.
-----------------------------	------	------------	------------

Art. 340-

P100	Kunststoff für 100mm Bandbreite	2,90
------	---------------------------------	------

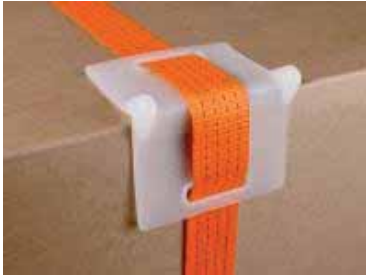

Abriebschutz aus Treviragewebe	Type	für Hebeband	für Rundschnlingen	für Zurrgurte	Preis/m
--------------------------------	------	--------------	--------------------	---------------	---------


Art. 350-



ARS 25	--	--	--	35mm	4,00
ARS 38	HB 1to/ 30mm	RS 1to		50mm	5,00
ARS 52	HB 2to/60mm	RS 2to+3to			5,00
ARS 75	HB 3to/90mm	RS 4to+5to+6to		75mm	7,50
ARS 102	HB 4to/120mm	RS 8to			10,20
ARS 125	HB 5to/150mm	RS 10to			14,20

Außerdem bieten wir folgende Artikeln auf Anfrage an:

- Hebebänder endlos
- Bandschnlingen für den Fertigbau
- Rohrverlegebänder

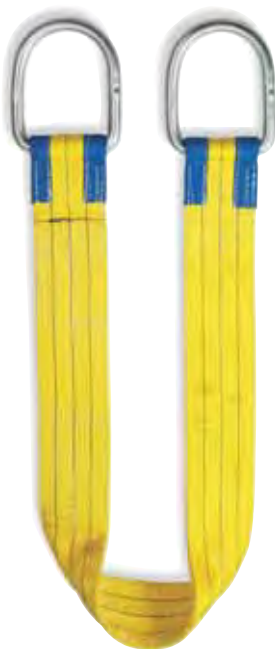

Hebeband
mit Eisenbügel



Hebeband
endlos



Bandschnlingen
Einweg DIN 60005, SF5:1
Mehrweg ähnl. EN 1492-1, SF7:1